

名称：本软件名为艾易欧手机拍照检测控制软件，以下简称 ieoDC。



功能：ieoDC 作为局域网内接受手机上传照片、视频数据的后台软件，以及经手机同意后，可控制手机 app[艾易欧]进行拍摄照片、视频和自动上传到后台。

目的：方便个人对产品、实验拍照和录制视频，以及实验数据的收集和管理。

限制：未经法律许可，禁止用于任何违反相关法律法规的活动或业务场景。

建议：将 ieoDC 软件包解压放置在 D 盘根目录 ieoDC 路径下。

一、使用方法：(电脑操作)

1、通过 <http://www.ieeoo.com/download> 下载 ieoDC.rar 包，解压 ieoDC.rar 包(无需安装)



2、进入 ieoDC 解压的文件夹，第一次使用需要运行一次【第一次运行请先运行我】。(需要

同意软件设置系统的环境变量，如果电脑安装了 360 等杀毒防火墙软件)。会在同一目录下生成一个‘双击运行 ieoDC’操作按钮和‘照片视频’文件夹。(第一次使用或者当移动 ieoDC 的目录路径后，都需要【第一次运行请先运行我】)

3、双击【双击运行 ieoDC】即可启动 ieoDC 软件。会打开一个名为 tomcat 的黑色终端的应用后台（这个终端界面不能关掉），和一个‘ieoDC 智能检测平台’的网页。



二、手机操作

4、从苹果的应用商店 app store 搜索【艾易欧】，下载安装。



5、打开【艾易欧】软件，点击底部中间的‘扫一扫’按钮进行扫码，扫‘ieoDC 智能检测平台’的设置上传地址的二维码，这样即可指定将本 app 拍摄的照片和视频上传到本地电脑的 tomcat 服务器上。(第一次使用需要允许艾易欧 app 访问相机)。

注意：手机和电脑需要连接到同一个路由器，即同一个局域网。

6、点击底部的‘其它’按钮，进入‘其它’界面，双击顶部ieo的logo，进入检测中心。

可看到本手机的ip和图片服务器的ip(如果前一步没进行扫码设置服务器地址，也可以点击【更改】进行手动调整上传地址)。保持本界面打开。




三、手机电脑同时操作配置


7、在‘ieoDC 智能检测平台’的网页底部，把手机的ip填入地址框，选择前后摄像头拍照或者前后摄像头录像，点击【执行】。即可控制手机进行拍照或录像。(第一次使用，需要允许app访问麦克风和查找并连接到本地网络上的设备。如果第一次较长时间未向app授权访问麦克风等，可能会造成app无权限进行视频录制，一直处理摄像头打开状态，则需要重新打开本app)



8、照片或视频录制完成后，会自动上传到您所设置的本地电脑的‘照片视频’文件夹下。
将会按日期生成文件夹。

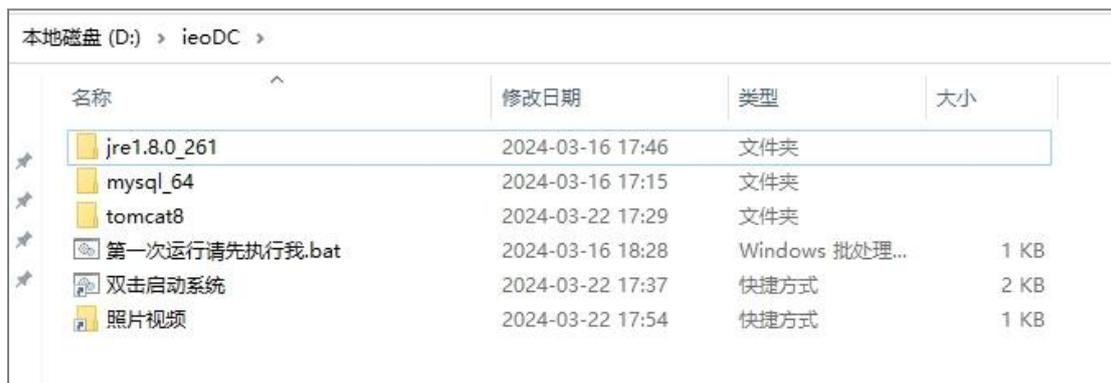

四、资源管理后台

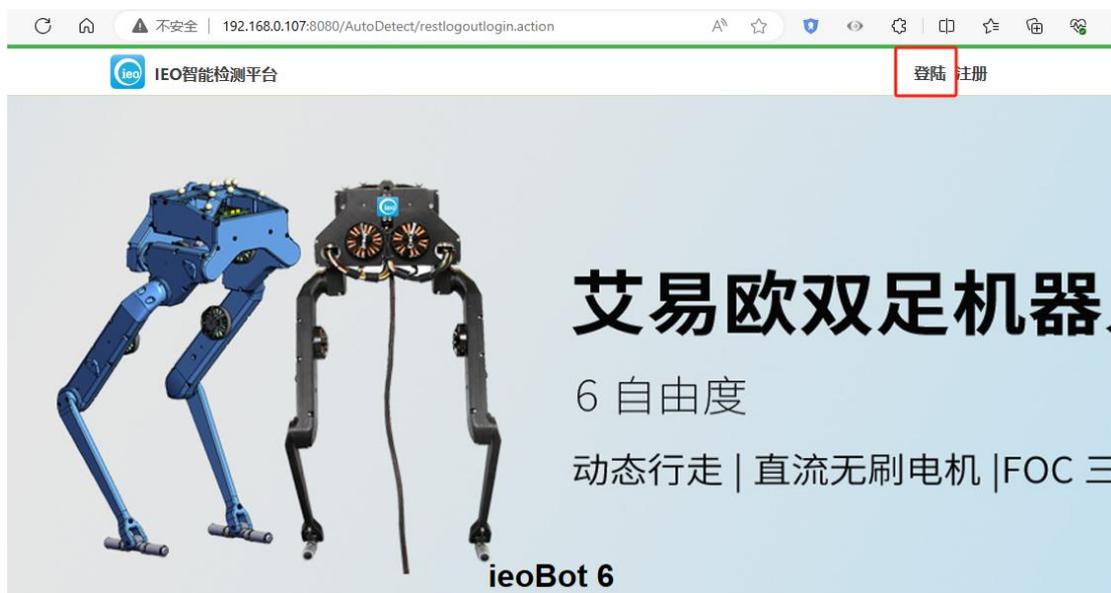


‘ieoDC 智能检测平台’ 网页右上角的【登陆】，默认帐号 ieo，密码 ieo，进入管理后台。

打开照片管理界面



打开视频管理界面

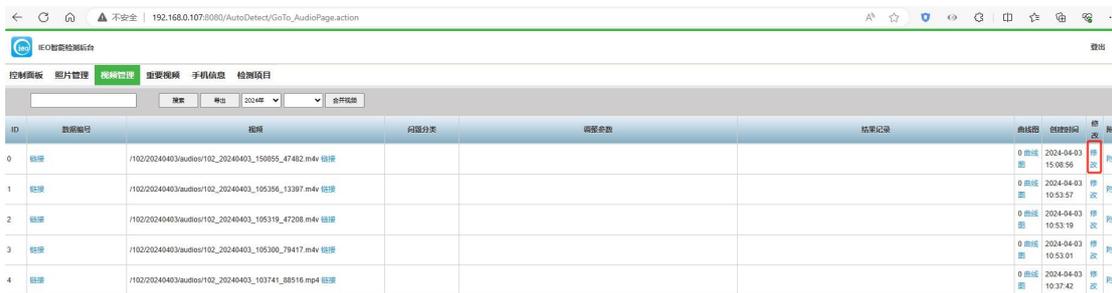

可以通过右侧的【修改】按钮，进入数据修改界面。



ieoDC 软件说明书

ID	数据编号	视频	问题分类	参数名称	结果记录	创建时间	操作
0	链接	/102/20240403/audios/102_20240403_150855_47482.m4v 链接	测试分类1	参数002	测试数据, 添加一个备注	0 返回 2024-04-03 15:08:55 详 次 附	
1	链接	/102/20240403/audios/102_20240403_105356_13397.m4v 链接				0 返回 2024-04-03 10:53:57 详 次 附	
2	链接	/102/20240403/audios/102_20240403_105319_47208.m4v 链接				0 返回 2024-04-03 10:53:19 详 次 附	
3	链接	/102/20240403/audios/102_20240403_105300_79417.m4v 链接				0 返回 2024-04-03 10:53:01 详 次 附	

包含:

ieoDC 软件包含 (但不仅限于) 以下文件:

jre1.8.0_261

mysql_64

tomcat8

ieoDC 使用说明

第一次运行请先运行我

所有:

本软件一切解释权归深圳市艾易欧科技有限公司所有。